NORDIC VENT

Lüftungsgeräte-Programm

ABISKO · SAREK · KEBNE

Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung



Swedish design, Swiss made

DAS PROGRAMM

Drei Baureihen, vom Wohnbau bis zum Gewerbebau



Deckengerät

ABISKO

200 – 2 400 m³/h

Wohnungen, Büros, Schulen. 440 mm hoch, unsichtbar in der abgehängten Decke.



Kompaktes Standgerät

SAREK

1 000 – 7 000 m³/h

Büros, Läden, mittlere Räume. Anschlussfertig geliefert.




Modulares Lüftungsgerät

KEBNE

30 000+ m³/h

Hallen, Industrie, Grossbauten. Massgefertigt, Sektion für Sektion.



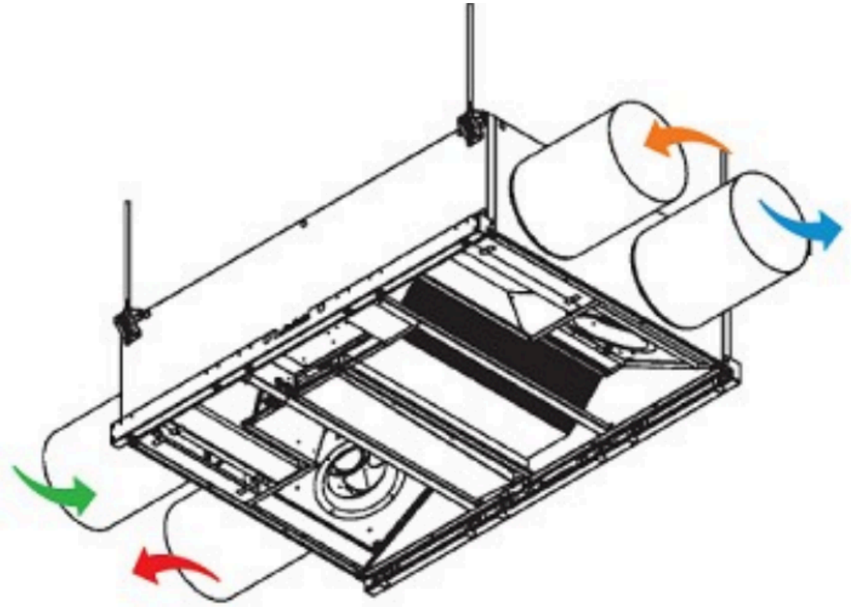

DECKENGERÄT

ABISKO

200 – 2 400 m³/h

Nur 440 mm hoch, unsichtbar in der abgehängten Decke

Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, ca. 83 %

EC-Ventilatoren, Filter ISO ePM1 > 55 % (F7)

Rechts- oder Linksausführung, Wasserregister optional


Fresh air, out of sight

KOMPAKTES STANDGERÄT

SAREK

1 000 – 7 000 m³/h

Compact. Robust. Nordic.

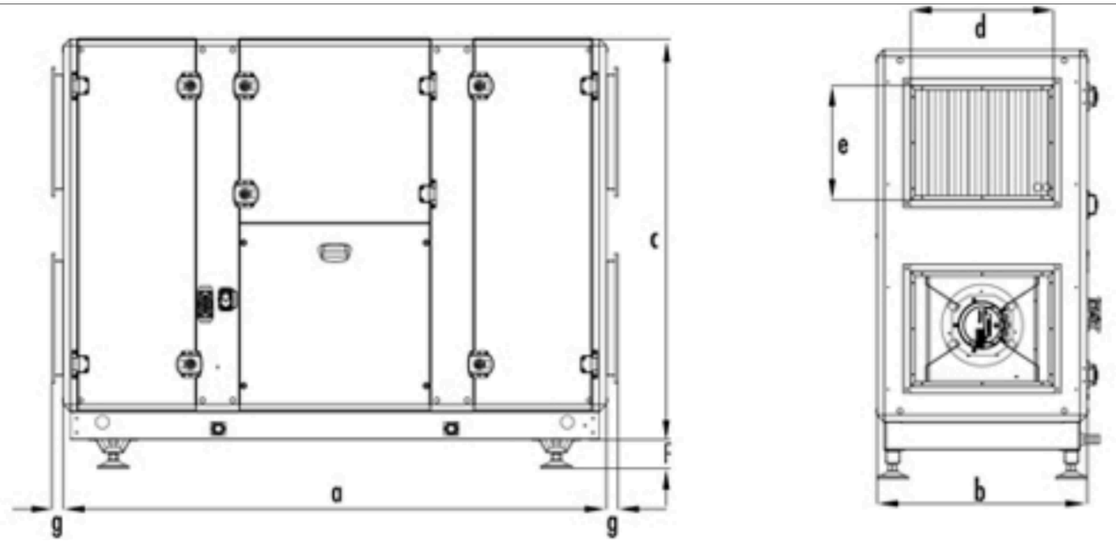

Aluminium-Gegenstromwärmetauscher, ca. 80 %

Doppelwandiges Gehäuse, 50 mm Steinwolle, Dichtheitsklasse L1


Eurovent-zertifiziert, Energieklasse A

MODULARES LÜFTUNGSGERÄT

KEBNE

Massgefertigt, über 30 000 m³/h

Built for the biggest halls

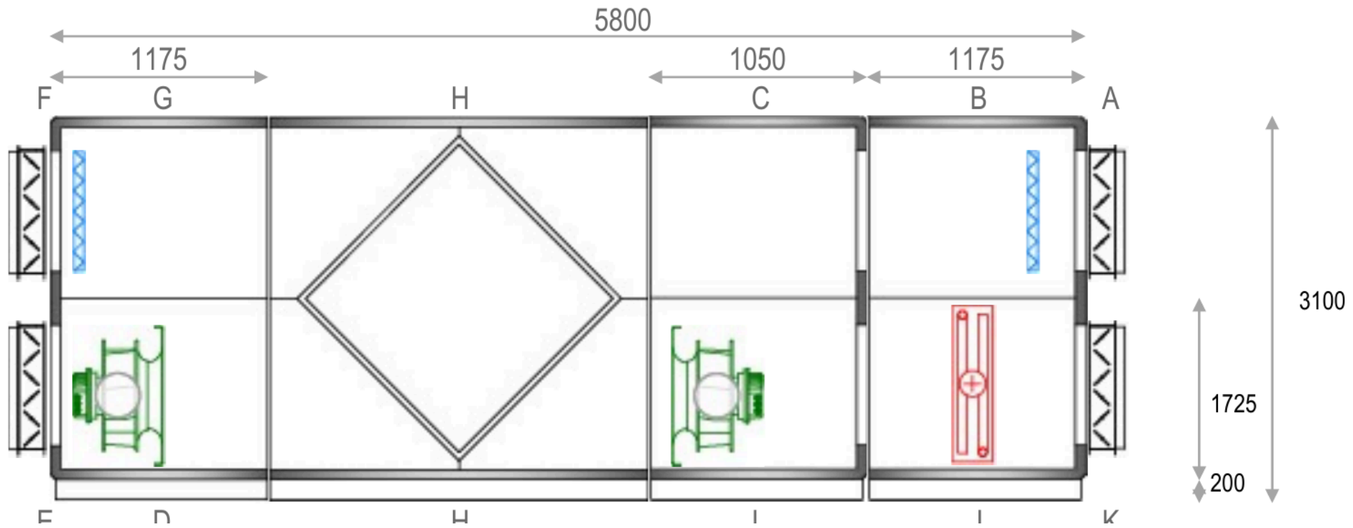

Gegenstrom-Plattenwärmetauscher

EBM-Papst EC-Ventilatoren im Verbund

Eurovent-zertifiziert, Energieklasse A+

MASSANFERTIGUNG

Jedes Gerät wird für Ihr Projekt berechnet

01

Projektdaten

Pläne, Luftmengen, Platzverhältnisse, Akustik.

02

Technische Auslegung

Luftmengen, Drücke, Wirkungsgrad, Leistung, Schall.

03

Datenblatt und Offerte

Komplettes Datenblatt, Masse, Kennlinien, Preis.

04


Inbetriebnahme

Lieferung, Inbetriebnahme und Einregulierung.

Masse, Sektionen und Optionen passen sich dem Gebäude an, nicht umgekehrt.

AUSLEGUNGSBEISPIEL · KEBNE 320

Genaue Werte vor der Bestellung

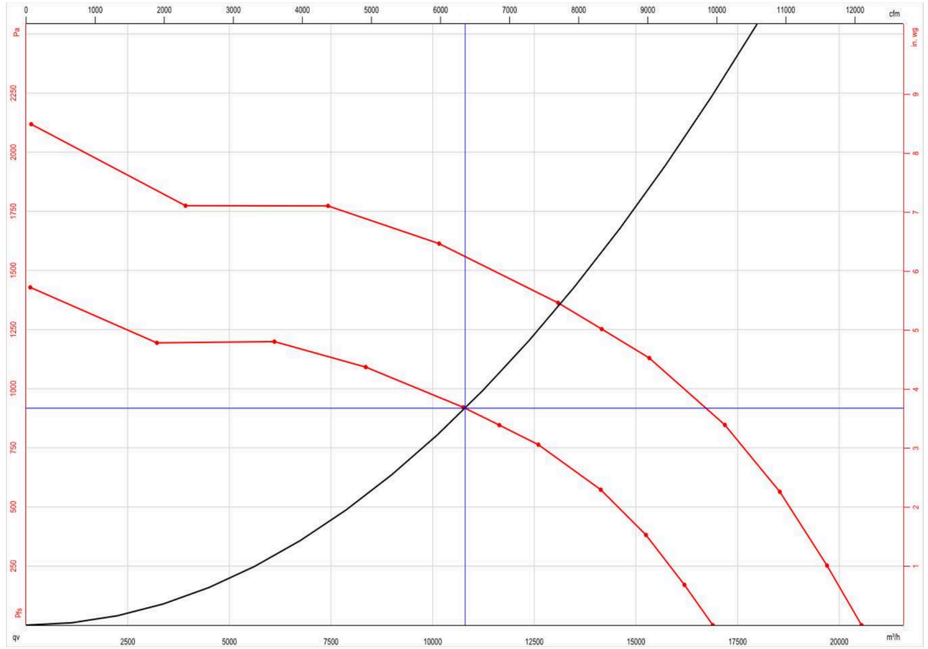

Ventilatorkennlinie und Betriebspunkt

32 400
m³/h Zu- und Abluft

81,9 %
Rückgewinnungsgrad (feucht)

600 Pa
verfügbare externe Pressung

49 dB(A)
Abstrahlung in 3 m Abstand

110 kW
Heizregister 45/32 °C

A+
Eurovent-Energieklasse

BEZEICHNUNG

Der Name verrät die Luftmenge

SAREK 35 R-W

SAREK

Die Baureihe: ABISKO, SAREK oder KEBNE

35

Grösse: Nennluftmenge in Hundert m^3/h

R

Bedienseite: R rechts, L links

W

Mit Warmwasser-Heizregister

FÜR ARCHITEKTEN

Gemacht für Ihr Projekt

Freie Platzierung

Abgehängte Decke, Technikraum oder Dach: für jeden Fall eine Baureihe.

Akustischer Komfort

Drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren, isolierte Gehäuse.

Technische Daten

Datenblätter, Masse und Auslegungen pro Projekt. [DWG- / BIM-Modelle: zu bestätigen]

Ein Ansprechpartner

Auslegung, Lieferung, Inbetriebnahme und Einregulierung durch Nordic Vent.

QUALITÄT UND NORMEN

In Schweden entwickelt, bereit für die Schweiz

Eurovent

Eurovent-zertifizierte Baureihen, Energieklassen A und A+

ErP 2018

Erfüllt die EU-Ökodesign-Anforderungen

EC

Hocheffiziente, drehzahlgeregelte Ventilatoren

GLT

Integrierte Regelung, Modbus und BACnet

12 Jahre Praxiserfahrung in der Lüftung. Inbetriebnahme und Einregulierung durch einen zertifizierten Lüftungsprüfer (OVK, Schweden).

NORDIC VENT

Sprechen wir über Ihr Projekt

Atila Kardes
+41 77 992 62 32
info@nordic-vent.ch
www.nordic-vent.ch



Lausanne · Swedish design, Swiss made